

ERMO 482 X PRO

Barrière hyperfréquence pour détection périmétrique extérieure



Traitement **numérique** du signal

- **Maintenance simplifiée :**
 - mémorisation de l'historique des événements
 - paramétrage avancé par ordinateur
- **Anti-masquage dynamique du signal**
- **Immunité aux perturbations électromagnétiques**



Facilité d'installation

- **Outils d'aide à l'alignement intégré**
- **Lobe de détection elliptique** (haut et fin) pour une installation dans des espaces plus confinés

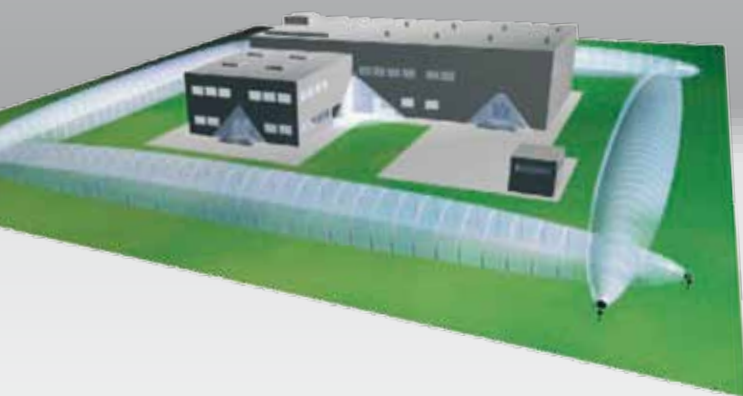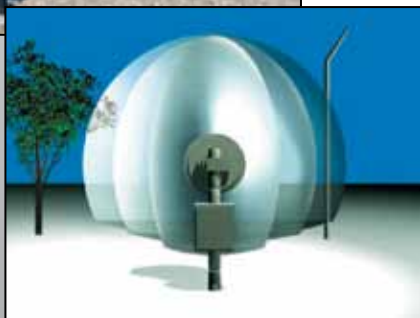

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Portée	50m – 80m – 120m – 200m – 250m
Fréquence	Bande X ou K
Nombre de canaux	16
Alimentation	19Vac (option coffret d'alimentation 230V)
Informations d'alarme	Intrusion / Auto-protection / Défaut technique
Températures de fonctionnement	-35°C / +65°C
Alignement	Buzzer et Led indiquant le niveau de signal reçu

Cachet du revendeur

La société SORHEA tient à disposition de ses clients les fiches détaillées de ses produits.

Soucieuse d'améliorer constamment les performances et la qualité de ses produits, la société SORHEA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques énoncées.

1 rue du Dauphiné - F-69120 VAULX-EN-VELIN
Tél. : +33(0)4 78 03 06 10 Fax : +33(0)4 78 68 24 61
e-mail : commercial@sorhea.fr

www.sorhea.fr