

UNIRIS II | BIRIS II

Barrières Infrarouge 2^e Génération

PORTÉE

De 50m à 200m en extérieur.

FIABILITÉ

Canaux sélectionnables, contrôle du signal.

MODULARITÉ

BIRIS II disponible en kit.

PRINCIPE

De par sa technologie haut de gamme et ses multiples possibilités de configuration, la gamme de produits **UNIRIS II / BIRIS II** est un vrai concentré du savoir-faire **SORHEA**.

La fiabilité de détection est assurée par la **CAG Digital**, ce qui confère au système des performances semblables à celles des produits en colonne. 4 canaux sélectionnables permettent également d'éviter les perturbations entre barrières, garantissant ainsi le bon fonctionnement de l'installation.

Les barrières **UNIRIS II / BIRIS II** proposent des portées de 50, 100 ou 200m et une installation modulaire. En effet, les produits peuvent être empilés horizontalement ou verticalement, ou encore installés dans une colonne de 1m. Quelles que soient les contraintes du site, la modularité des **UNIRIS II / BIRIS II** leur permet de s'adapter facilement.

Lors de l'installation, des outils d'aide à l'alignement (signal sonore et visuel) facilitent la mise en œuvre des produits. La fonction retour d'alignement est également présente sur **BIRIS II 200m**.

Avec une technologie fiable, éprouvée et intégrée à des produits de petite taille, la gamme **UNIRIS II / BIRIS II** est une solution adaptée aux besoins du marché de la détection périmétrique.

APPLICATIONS

Les barrières **UNIRIS II / BIRIS II** sont conçues pour une utilisation intérieure ou extérieure. Les applications sont alors diverses : protection d'entrepôts ou de parcs de matériel, façades de bâtiments ou villas privées.

La modularité, la facilité et la rapidité d'installation des barrières **UNIRIS II / BIRIS II** permettent également de sécuriser des lieux dont les conditions d'installation et la configuration peuvent être particulières (Ex : toit d'immeuble)

» DIMENSIONS

UNIRIS II 50



BIRIS II 50




BIRIS II 100-200



» KIT BIRIS II

Sur le marché de la sécurité périmétrique, les barrières infrarouge **BIRIS II** sont les seules à être proposées en kit. En effet, le sous-ensemble « cellules + bloc gestion » de **BIRIS II** compose un kit qui peut être installé dans une colonne.

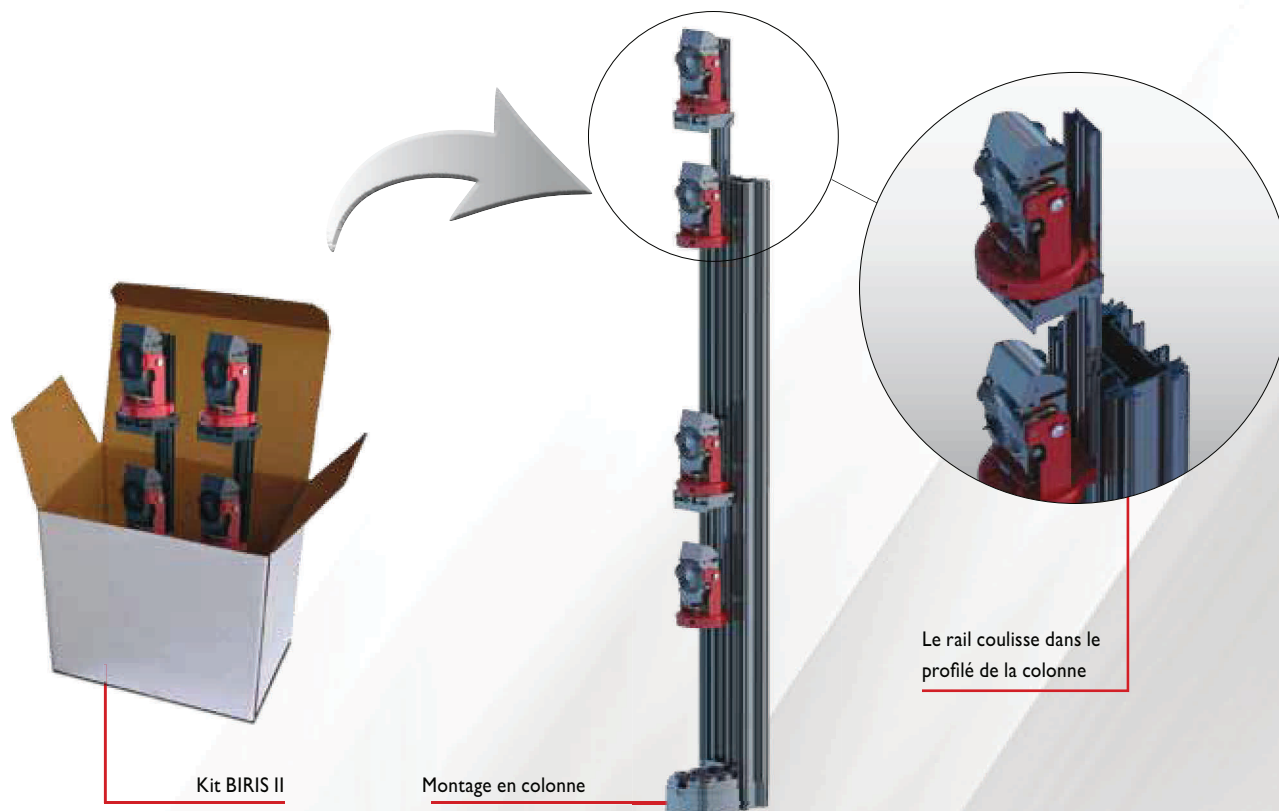

Le principe d'installation du kit **BIRIS II** en colonne est très simple, puisque les cellules sont fixées sur un rail qui s'adapte facilement sur le profilé d'une colonne vide **SORHEA** :

- » Hauteurs des colonnes : 1m, 2m, 2,5m et 3m, simple et double faces.
- » Nombre de kit possible par colonne :

	Kit BIRIS II 50 sans option alimentation	Kit BIRIS II 50 avec option alimentation	Kit BIRIS II 100/200 sans option alimentation	Kit BIRIS II 100/200 avec option alimentation
Colonne 1m	3	2	2	1
Colonnes 2m / 2,5 m / 3m	4	4	4	4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNIRIS II	BIRIS II
Portée en extérieur	50m	50m 100m 200m
Hauteur des modules	18,8 cm	35 cm 42 cm
Nombre de Faisceaux	2	4
Mode de Gestion des faisceaux	Non multiplexés ni synchronisés	
Aide à l'alignement	Buzzer, LED	Buzzer, LED, switch de sélection
Alimentation	10,5 - 15Vdc	
Informations d'alarme	Intrusion Autoprotection	
Température d'utilisation	De -25°C à +55°C	
Indice de Protection	IP65	